


AIR FLOW RANGE : 400 - 2,000 CFM
COOLING CAPACITY RANGE : 12,400 - 62,500 BTU/HR

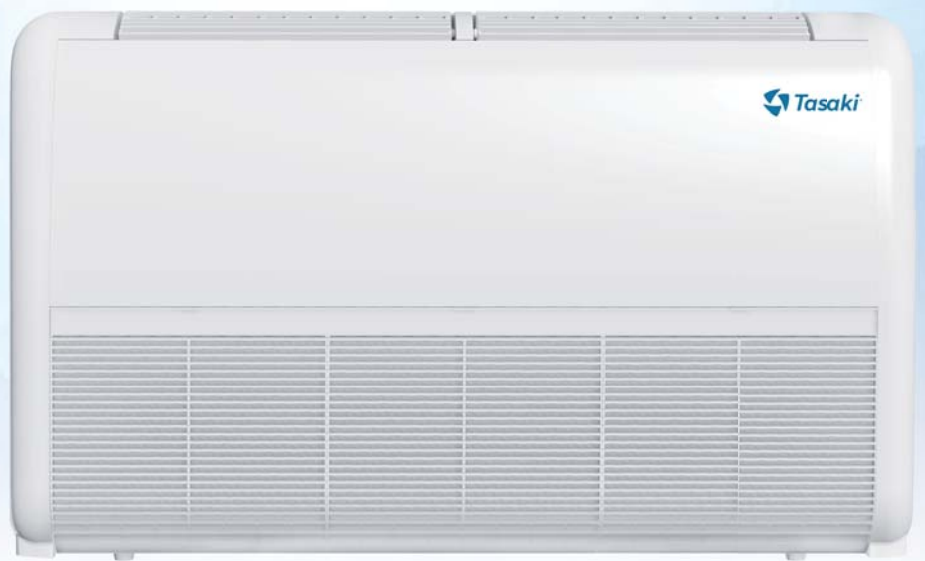

CHILLED WATER - FAN COIL UNIT

FEATURES

- AVAILABLE IN CAPACITIES RANGE FROM 12,400 - 62,500 BTU/HR
มีขนาดทำความเย็นให้เลือกตั้งแต่ 12,400 - 62,500 BTU/HR
- QUIET OPERATION ทำงานเงียบ
- HIGH EFFICIENCY HEAT TRANSFER SURFACE WITH COPPER TUBE COIL
แผงคอยล์น้ำเย็นชนิดท่อทองแดงที่มีประสิทธิภาพการส่งถ่ายความเย็นสูง

CHILLED WATER UNIVERSAL TYPE FAN COIL UNIT SPECIFICATION

UNIT MODEL รุ่น		WFUL-400	WFUL-600	WFUL-800	WFUL-1200	WFUL-1600	WFUL-2000	
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	410	620	850	1220	1650	2100	
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น ①	BTU/HR	12400	18500	25600	36500	49300	62500	
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50						
CHILLED WATER COOLING COIL	EVAPORATOR COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE ALUMINUM PLATE FINS ON COPPER TUBE W/350 PSIG. LEAKAGE PRESSURE TEST ที่ห้องแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม						
	WATER FLOW RATE อัตราการไหลของน้ำ	US.GPM	2.40	3.60	4.80	7.20	9.60	12.00
	WATER PRESSURE DROP แรงดันสูญเสีย	FT.W.G	3.58	5.26	6.64	8.40	7.24	9.80
BLOWER	BLOWER TYPE ชนิดพัดลม	TYPE DOUBLE INLET FORWARD CURVE CENTRIFUGAL ใบพัดแรงเหวี่ยงชนิดทรงกระบอก						
	QUANTITY จำนวน	EA 2			4			
BLOWER MOTOR	BLOWER MOTOR มอเตอร์พัดลม	TYPE PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH OVERLOAD มอเตอร์ที่คาปาซิเตอร์รันพร้อมโอเวอร์โหลด						
	NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	54	56	69	56 x 2		69 x 2
	FULL LOAD AMP. EACH กระแสไฟฟ้าที่ดูด / ตัว	A.	0.60	0.70	0.6	0.70		0.6 x 2
	QUANTITY จำนวน	EA.	1			2		
UNIT DIMENSION ขนาดเครื่อง	HEIGHT (H)	mm.	618					
	WIDTH (W)	mm.	1020	1320	1821			
	DEPTH (D)	mm.	260					
TYPE ชนิดข้อต่อกับเครื่อง	COPPER TUBE W/FLARE NUTS ที่ห้องแดงพร้อมข้อต่อ							
CHILLED WATER IN/OUT ขนาดท่อเข้า/ออก	INCH. OD	Ø 3/4				Ø 1		
DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	INCH. OD	Ø 3/4						
WEIGHT น้ำหนัก	KG.	30	31	39	52	56	60	

① COOLING CAPACITIES SHOWN ABOVE AT 80/67°F DB/WB EAT (Entering Air Temperature), 45°F/55°F EWT/LWT (Entering / Leaving Chilled Water Temperature)
 ค่าการทำความเย็นที่กล่าวอุณหภูมิมีนเข้า 80/67°F DB/WB EAT., 45°F/55°F EWT/LWT (อุณหภูมิมีนเข้า/ออก เครื่อง)

STANDARD

- Wired Electronic Microprocessor Remote Control with 3 min. Time Delay Relay รีโมทมีสาย ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ พร้อมรีเลย์หน่วงเวลา 3 นาที
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Air Vent Valve วาล์วไล่อากาศ

OPTION

- TASAKI Cold Plasma ตาซากิ โคลด์ พลาสมา
- Wireless Remote Control with 3 mins Time Delay Relay รีโมทแบบไร้สายควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ พร้อมรีเลย์หน่วงเวลา 3 นาที
- Coated Fins Coil for Anti Fungi & Increase Cooling Efficiency คอยล์สีฟ้าป้องกันการเกิดเชื้อรา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ



DT 08
รีโมท ควบโทรแบบมีสาย



WFUL

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
 รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

73/12-14 Moo4, Teparak Rd., Km.11, Bangpleeyai,
 Bangplee, Samuthprakarn 10540
 Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
 E-mail : info@tasaki.co.th Website : www.tasaki.co.th